



**A** Posizionare le contropiastre nel vano, forare e fissare con i tasselli e viti in dotazione, nei 4 punti indicati in figura.

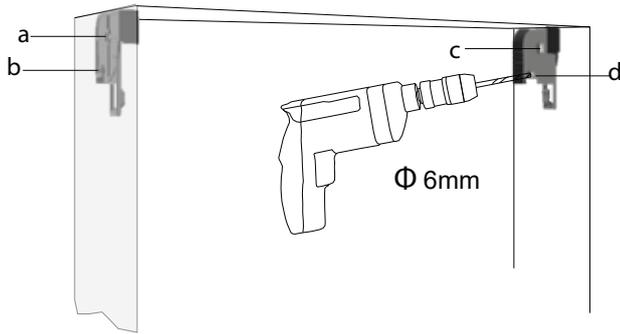

**B** Far scorrere il gruppo cassetto e barra maniglia nel vano fino a incastrarlo fra le contropiastre

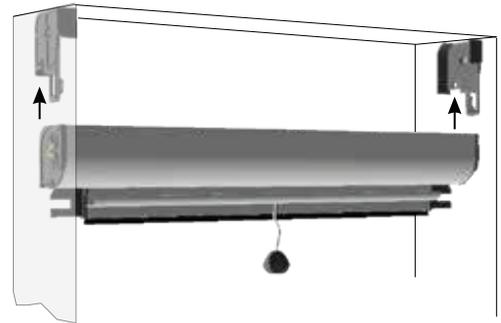

**C** Posizione del cassetto nelle contropiastre




**D** Far scorrere il supporto per cassetto sx sulla contropiastra fino ad ottenere lo scatto di blocco




**E** Far scorrere il supporto per cassetto dx sulla contropiastra fino ad ottenere lo scatto di blocco



**F** Posizione del cassetto ormai fissato nel vano dai supporti per cassetto alle contropiastre

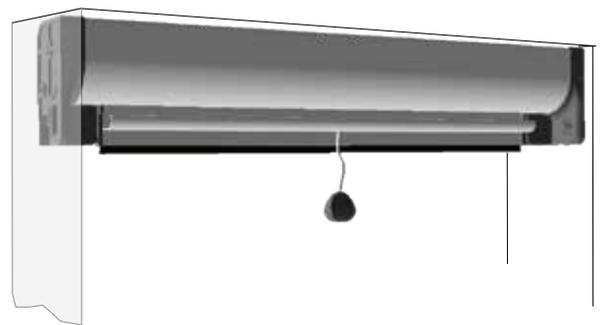


**G** Inserire le guide, a cui sono stati già posizionati gli agganci inferiori, nell'interno dell'invito guida del supporto cassetto

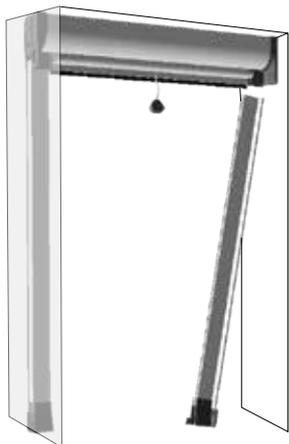


**H** Fissare con viti e tasselli gli agganci inferiori nel vano avendo preventivamente effettuato 2 fori per lato


Φ 6mm

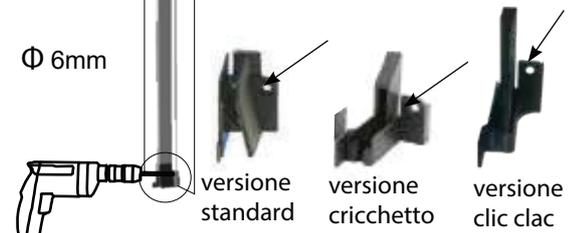

**A** Posizionare le contropiastre nel vano, forare e fissare con i tasselli e viti in dotazione, nei 4 punti indicati in figura.

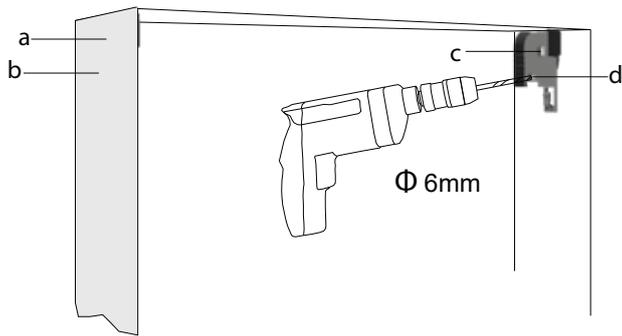

**B** Far scorrere il gruppo cassonetto e barra maniglia nel vano fino a incastrarlo fra le contropiastre

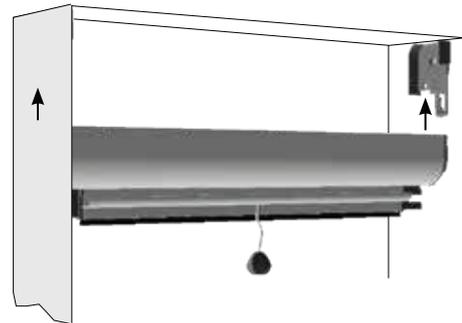


**C** far scorrere i supporti per cassonetto sulle contropiastre fino ad ottenere lo scatto di blocco



**D** Posizione del cassonetto fissato nel vano




**E** Inserire i compensatori delle guide sui due lati del vano, forare e fissare con viti e tasselli in dotazione nei punti indicati in figura "e"

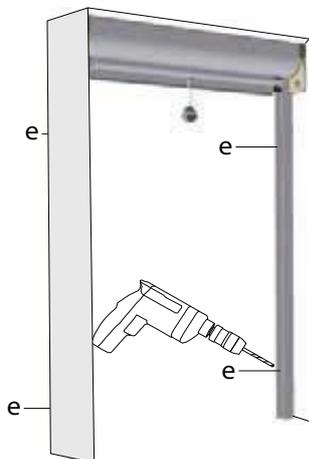


**F** Posizionare alle estremità delle due guide gli inviti guida "f" e gli agganci inferiori "g"



**G** Inserire le guide, così preparate, all'interno dei compensatori laterali fino a incastrarli nel cassonetto

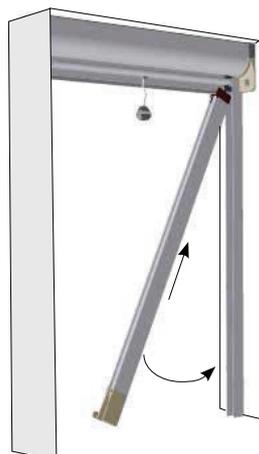

**H** Per eventuale compensazione stringere con una chiave esagonale da 2 mm i grani preventivamente posti negli inviti guida "f" e agganci inferiori "g"

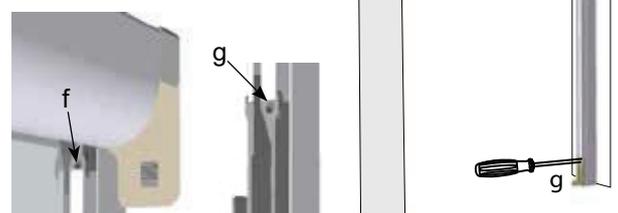

## Guida all'uso e Manutenzione

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

### AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno.

Zanzariera ad avvolgimento dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.

### USO

#### ATTIVAZIONE

Per azionare la barriera contro gli insetti bisogna tirare l'apposito cordino per far scendere la barra maniglia fino a un'altezza tale da poterla afferrare con due mani e spingerla verso il basso.

A fine corsa ruotare la barra maniglia lievemente verso l'esterno per agganciarla.

#### DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a causa dell'energia accumulata dalla molla.

Versione standard: Afferrare la barra maniglia, con entrambe le mani, creando una lieve rotazione verso l'interno in modo da poter consentire lo sgancio dai fermi e accompagnarla fino a quando è possibile.

Versione cricchetto: Afferrare con una mano il cordino e con l'altra premere i due pulsanti del cricchetto uno verso l'altro fino allo sgancio della barra maniglia.

A questo punto con una mano prendere il cordino e con l'altra staccare lentamente la presa dalla barra maniglia, fino a completamento della corsa.

### MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone. previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchioldarsi dei meccanismi.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura.